

899H

Filtro in ottone DZR



Via Circonvallazione, 10
13018 Valduggia (VC), Italy
Tel: +39 0163 47891
Fax: +39 0163 47895
www.vironline.com



Filtro in ottone DZR
Filettato F/F (ISO 7/1 Rc)
Filtro in acciaio inox AISI316
Mesh 20
Conforme WRAS

PN32
Esente marcatura CE (cat. secondo Art. 4.3 Dir. 2014/68/UE)


Condizioni di esercizio

- Idoneo per: acqua, da 0°C a +110°C
- Non idoneo per: gas gruppo 1 e 2, liquidi gruppo 1 (Dir. 2014/68/UE)



PARTLIST

N.	Componente	Materiale	Norma
1	Corpo	Ottone DZR	EN12165 CW602N
2	Filtro	Acciaio inox	AISI 316
3	Guarnizione	PTFE modificato	-
4	Cappello	Ottone DZR "low lead"	EN12165 CW511L

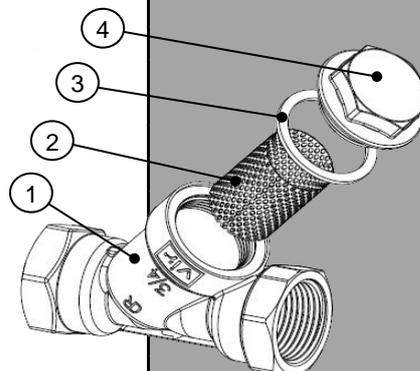

DIMENSIONI

DN	T	H [mm]	A [mm]	Peso [g]
015	1/2"	40	70	198
020	3/4"	44	82	289
025	1"	51	90,5	396
032	1 1/4"	64	105,9	634
040	1 1/2"	77	123	952
050	2"	85	143,4	1422

