

AM-980L

Attuatore elettrico per valvole serie 9800, 980F, 9880 e 988F



Via Circonvallazione, 10
13018 Valduggia (VC), Italy
Tel: +39 0163 47891
Fax: +39 0163 47895
www.vironline.com



Attuatore elettrico con connessione ISO 5211
Attacco rapido a baionetta per connessione F04-□9mm,
Manovra 90°, tempi tra 5 e 120 secondi
Possibilità di sblocco manuale
Cavo di collegamento da 1m
Protezione IP44-IP54 secondo EN 60529
Coppia di rotazione da 6Nm a 10Nm
Conforme CE

Disponibili nelle versioni

- comando a 2 punti, 230VAC
 - comando a 2 punti, 24VAC
 - comando a 2/3 punti, 24VDC
 - segnale di controllo 0-10V, 24V AC/DC
- Temperatura ambiente: da 0° a +50°C (UR 5%-80%, nessuna condensa)




DATI TECNICI

Codice VIR	Aliment.	Comando	Coppia	Manovra [sec]	Contatto ausiliario
KAM980L00.800	230VAC	2 punti	10Nm	30"	NO
KAM980L01.800	230VAC	2 punti	10Nm	30"	SI
KAM980L02.800	24VAC	2 punti	10Nm	30"	NO
KAM980L03.800	24VAC	2 punti	10Nm	30"	SI
KAM980L04.800	24VDC	2/3 punti	6Nm	5"	SI
KAM980L05.800	24V AC/DC	0-10V	10Nm	60"	SI


DIMENSIONI

Dimensioni in mm, peso 0,5kg

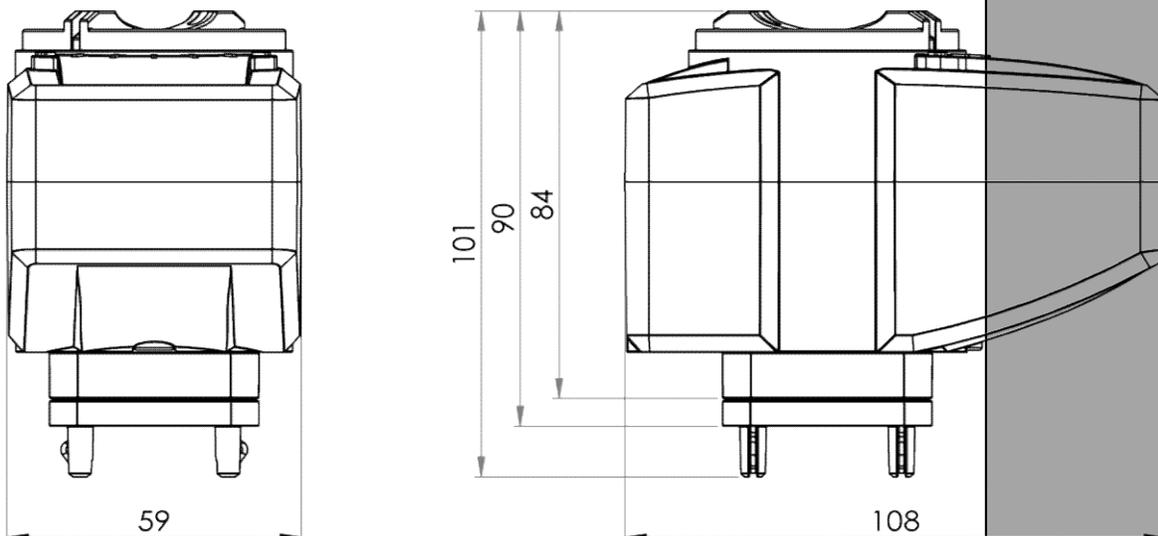


240527

SCHEMI ELETTRICI

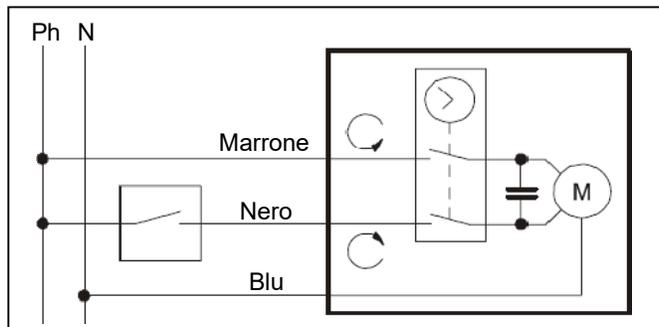


Comando a 2 punti

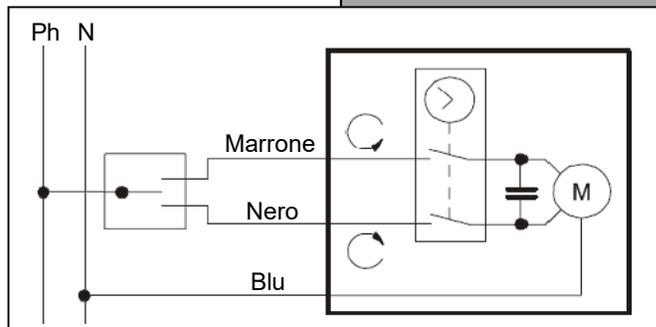


Comando a 3 punti

Sigla	Definizione
N	Collegamento a neutro
Ph	Collegamento a fase
+	Collegamento a polo +
-	Collegamento a polo -

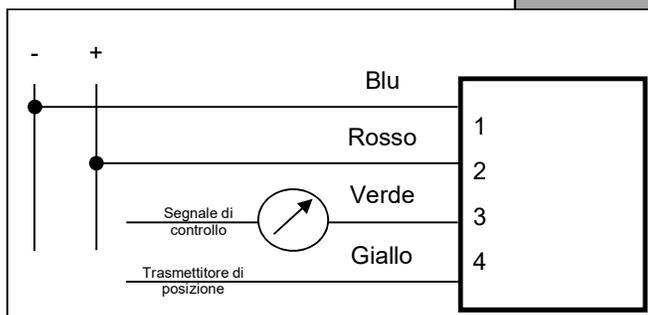


Comando 0 -10V

INSTALLAZIONE

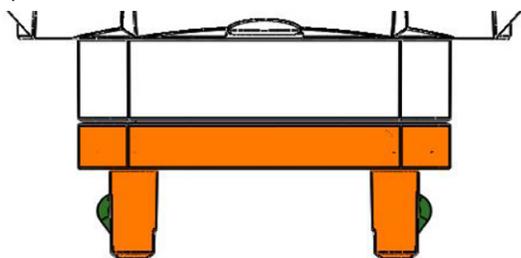

Movimentazione manuale semplificata:

sistema integrato di sblocco manuale che consente di movimentare la valvola con una sola mano, senza necessità di disconnettere l'attuatore dalla valvola e senza l'ausilio di attrezzi.

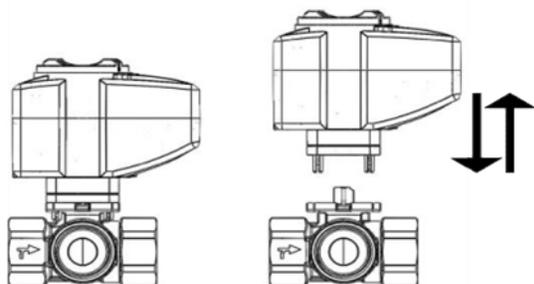

Via Circonvallazione, 10
13018 Valduggia (VC), Italy
Tel: +39 0163 47891
Fax: +39 0163 47895
www.vironline.com